

SafeTruck®

Ancoraggi

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Ancoraggio professionale brevettato in poliestere alta tenacità termofissato, disponibile nella versione con due ganci cuciti alle estremità (a uncino e sponda) e dotato di un cricchetto in acciaio temprato per regolare manualmente la tensione del nastro in modo incrementale e sicuro. L'innovativa maniglia estraibile può essere tolta al fine di evitare qualsiasi possibile manomissione o allentamento del carico. La fibra di poliestere conferisce eccellente resistenza alla trazione, agli acidi minerali, agli agenti atmosferici e all'abrasione con bassissimo allungamento. Le cuciture sono eseguite da personale qualificato per garantire la massima sicurezza e affidabilità anche dopo utilizzi continuativi e gravosi. È certificato e conforme alla normativa europea UNI EN 12195-2.

UTILIZZO


Industria e edilizia: adatto per ancoraggio di carichi impegnativi, ingombranti e gravosi, fissaggio di ogni tipo di materiale su furgoni, autotreni, aerei, container, carrelli e piattaforme e per ancoraggio e messa in sicurezza di tensostrutture.

NOTE

Altre lunghezze disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Altezza mm.	Carico rott. da N.	Lunghezza mt.	Tipo di gancio	Tipo di confezione	Colore
613.5466090	50	2000/4000	8,5 + 0,5	uncino (3)	termo singolo	arancio fluo (1)
613.5467090	50	2000/4000	8,5 + 0,5	sponda (4)	termo singolo	arancio fluo
613.5566090	50	2000/4000	8,5 + 0,5	uncino	termo singolo	verde fluo (2)
613.5567090	50	2000/4000	8,5 + 0,5	sponda	termo singolo	arancio fluo
613.00050	50	- - - -	- - - -	maniglia di ric.	termo singolo	- - - -

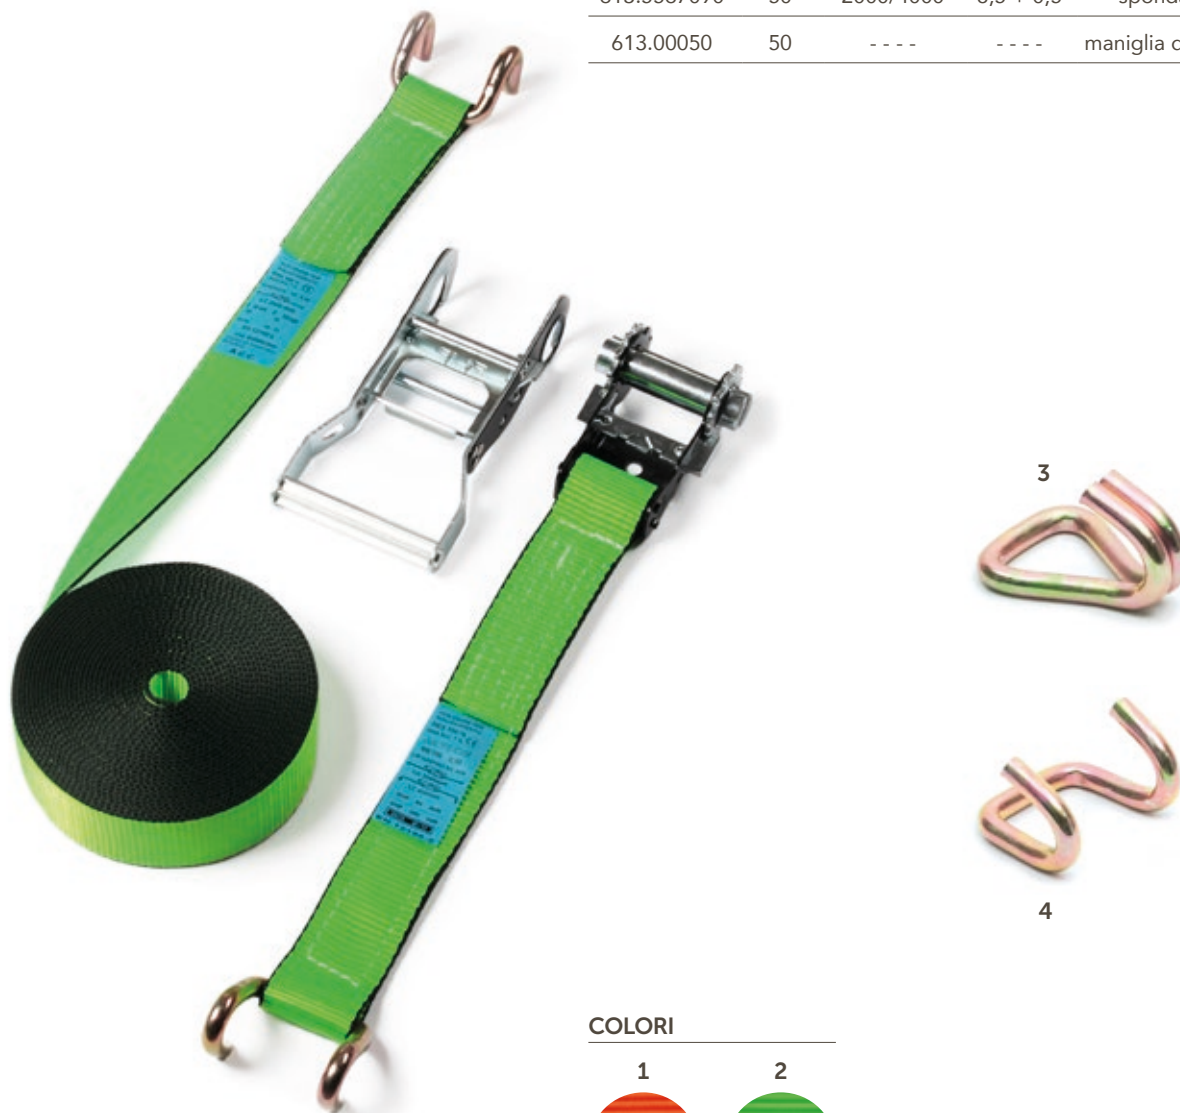

COLORI

1



2



