

TechBraid Mélange

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia con calza esterna in poliestere alta tenacità e anima interna in nylon (poliammide) alta tenacità a trefoli ritorti e paralleli, una costruzione che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione prestirata a 16/24 fusi con torsioni contrapposte e bilanciate garantisce un'elevata resistenza all'abrasione e la mantiene molto morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

Questa treccia affondante garantisce prestazioni eccellenti per qualsiasi applicazione tecnica.

UTILIZZO

Tree climbing e arborist: adatta per l'abbattimento controllato degli alberi utilizzando carrucole, frizioni e dissipatori.

Nautica: adatta per ormeggio e ancoraggio di imbarcazioni di medie dimensioni, garantisce un elevato assorbimento delle sollecitazioni del moto ondoso e riduce quelle trasmesse all'imbarcazione.


Industria: adatta per fissaggio e sollevamento di carichi gravosi, utilizzo con carrucole e paranchi e per tensostrutture.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	Colore
211.18816	16	195	5000	bobina flangiata	100/200	mélange bianco/rosso

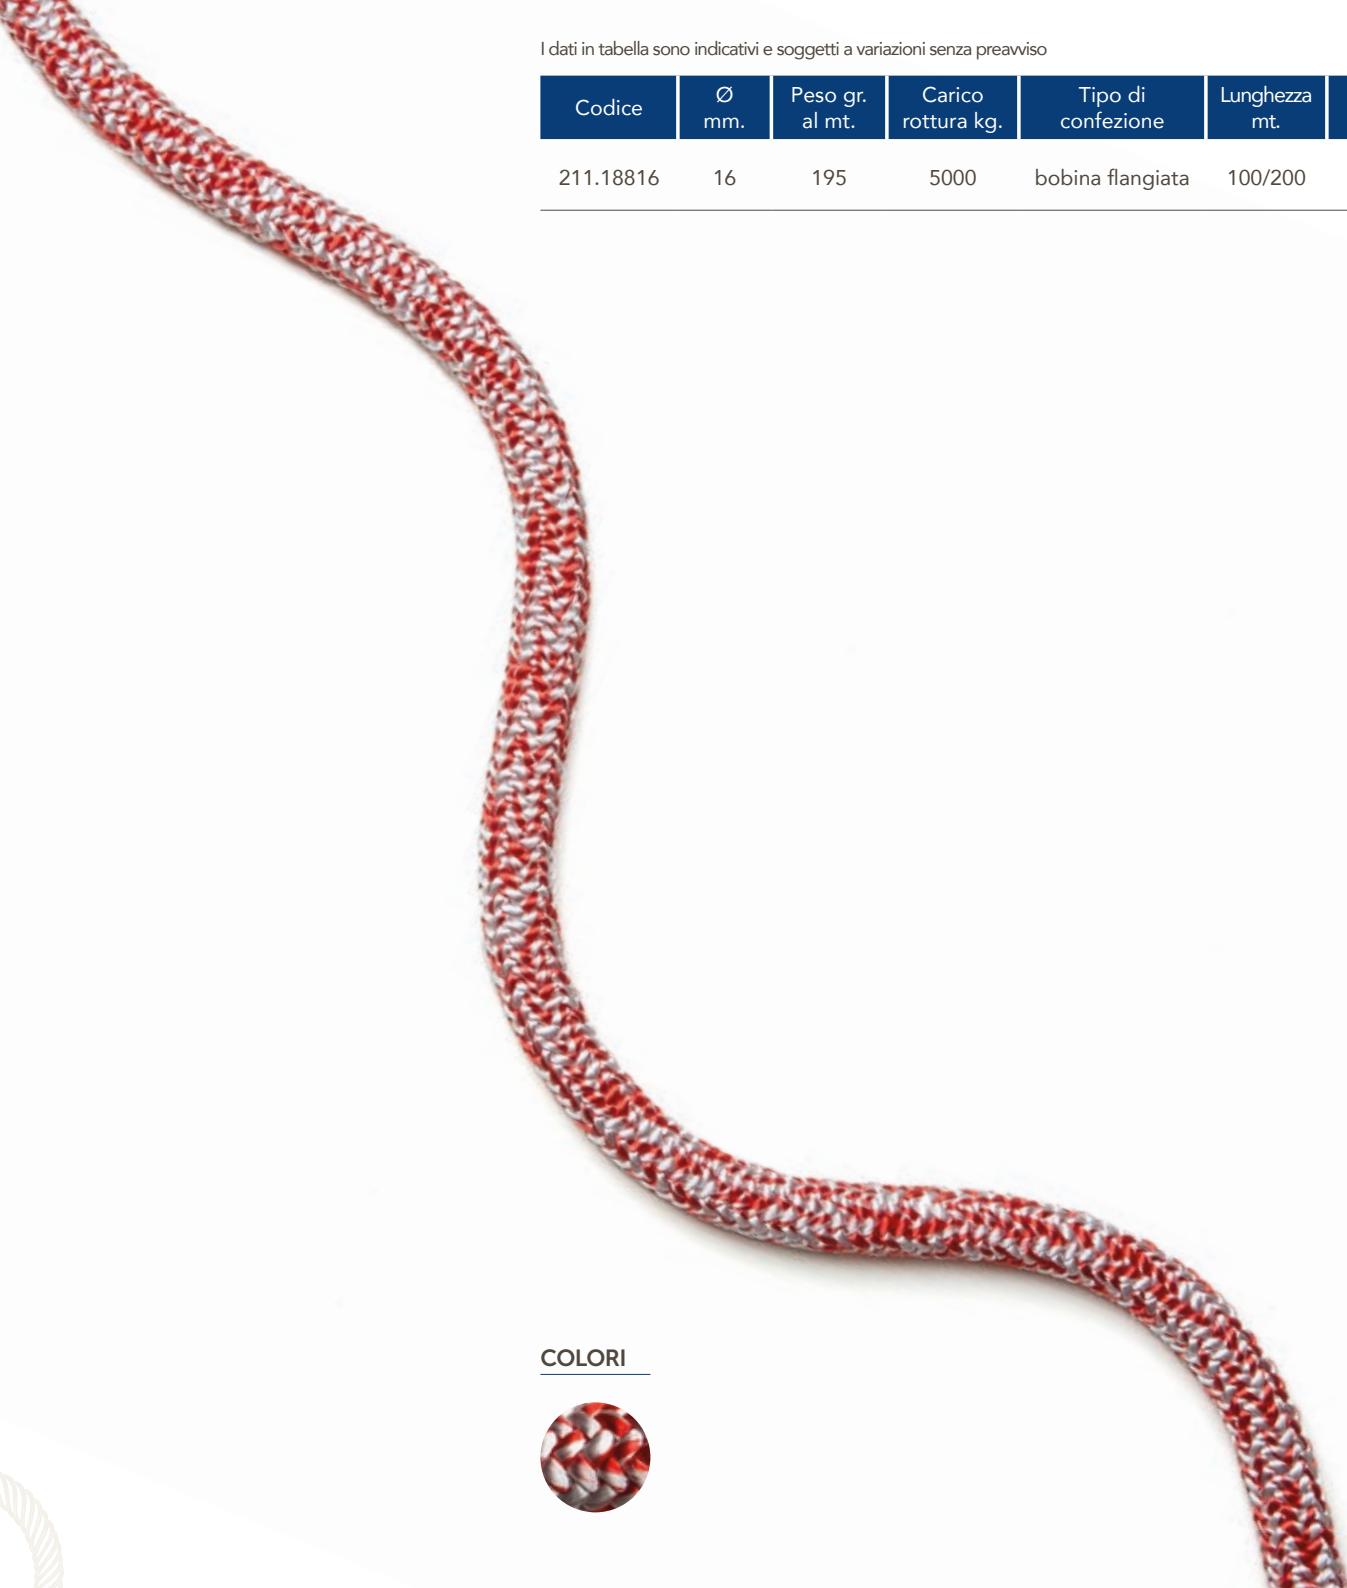

COLORI

